

DE

XL-END



Coretec®



Ihr Coretec® Boden, mit sorgfalt hergestellt

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht. Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofase, Dekor- Fase oder Registerprägung.

Ein Fußboden aus dieser Kollektion gewährleistet eine warme charaktervolle Atmosphäre. Diese Planken sind sogar **2.10 Meter lang und 15 mm dick**. Mit der extra dicken Nutzschicht von 0,8 mm punkten die edlen Böden dieser Kollektion in Sachen Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit.

Da steh' ich drauf!

Die Wahl des richtigen Fußbodens ist manchmal verzwickelt. Einige achten vor allem auf das Aussehen, andere auf Qualität und wieder andere auf die Benutzerfreundlichkeit beim Verlegen oder Pflegen. Damit Sie keinen Kompromiss eingehen müssen, haben wir einfach das Beste aus allen Welten in 1 Fußboden vereint: Coretec®. Ästhetisch edel und zugleich langlebig. Dazu gehfreundlich, wasserbeständig und schleißfest. Und natürlich leicht zu verlegen und zu reinigen.

Da steh' ich drauf!



Warmes Gefühl dank unserer Korkunterlage

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus.

Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkenziehe gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.

Müheleose Wartung

Die Reinigung unserer Böden ist ein Kinderspiel. Dank unserer hochleistungsfähigen Verschleißschichten sind Coretec®-Böden leicht zu reinigen und zu pflegen.


Etwas verschüttet? Keine Sorge, Sie können es ganz einfach mit Ihrem Bodenreiniger oder unserem empfohlenen Coretec®-Reinigungsset entfernen.



Zeitsparende Lösung

Coretec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf allen vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.


Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.

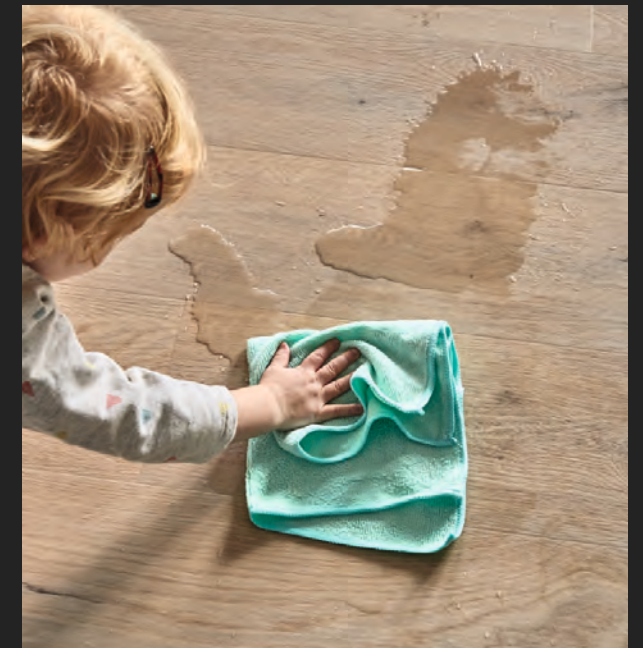

100% wasserfester Fußboden

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle Coretec® Fußböden für Wohnbereiche.

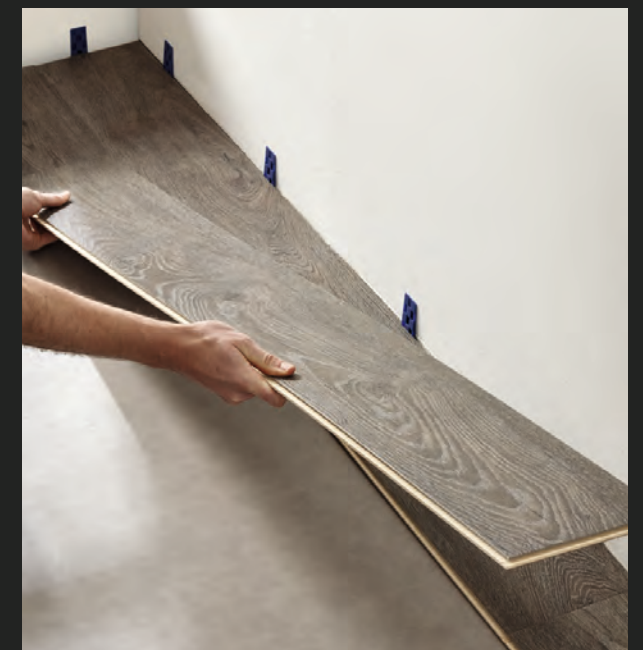

Sound Core® 15 mm


Extra lang, Extra stark

Extra lange Diele
2100 × 305 mm
2100 × 228 mm



2v-groove
Fase an den
Längsseiten
der Diele



0,80 mm
Mehrere
Verschleißschichten

erstklassige
Abriebfestigkeit



Embossed
in register
die Prägung folgt der
Holzstruktur, wodurch
eine lebensechte
Wirkung entsteht

Komfort
warm und leise
unter den Füßen

Nachhaltig
extra dicke 3 mm
angeklebte
Korkunterlage

Sound Core®
Kern mit zusätzlicher
Schalldämmtechnologie

Stabilitätsschicht
extra stabilität

15 mm
Gesamtstärke



Erstklassige
Abriebfestigkeit



100% wasserfest



Einfache Verlegung



Antistatisch



Extrem stabil



Schalldämmend



Keine Akklimatisierung nötig



Geeignet für Haustiere




Auf jedem Untergrund
verlegbar



Geeignet für
Bodenheizung & Kühlung


Eine exklusive, wasserfeste Auswahl



p. 10

Kylemore


50 LVREXL 4355



p. 12

Chambord


50 LVREXL 4358



p. 16

Saumur


50 LVREXL 4384



p. 18

Monte


50 LVREXL 5188



p. 22

Alhambra


50 LVREXL 5183



p. 24

Bled


50 LVREXL 5152



p. 26

Kantara


50 LVREXL 2515



p. 28

Egmont


50 LVREXL 2553



p. 32

Belvoir


50 LVREXL 2594



p. 34

Montclair

50 LVREXL 2557



p. 38

Windsor


50 LVREXL 2683



p. 40

Fonteneau

50 LVREXL 2686



p. 42

Chantilly

50 LVREXL 2599




Kylemore

50 LVREXL 4355

2100 × 305 × 15 mm

XL-END



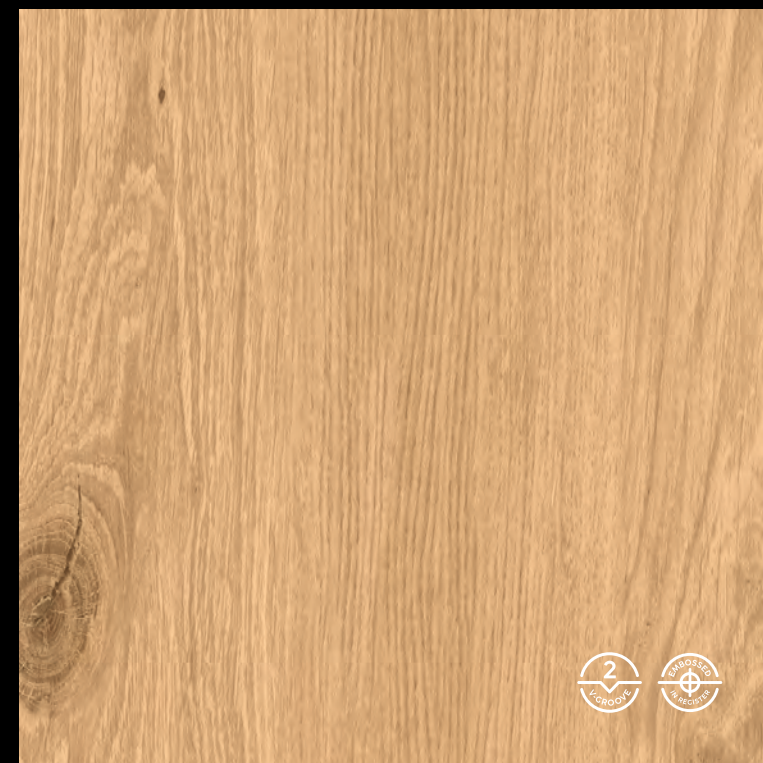

Chambord

50 LVREXL 4358

2100 × 305 × 15 mm

XL-END



Chambord - 50 LVREXL 4358




XL-END

15

XL-END

14

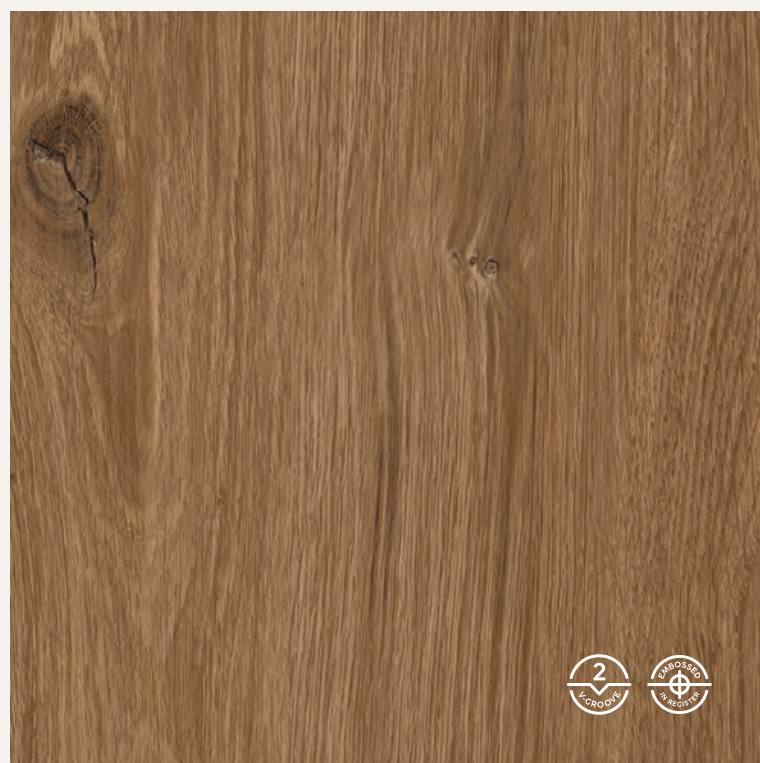


Saumur

50 LVREXL 4384

2100 × 305 × 15 mm

XL-END



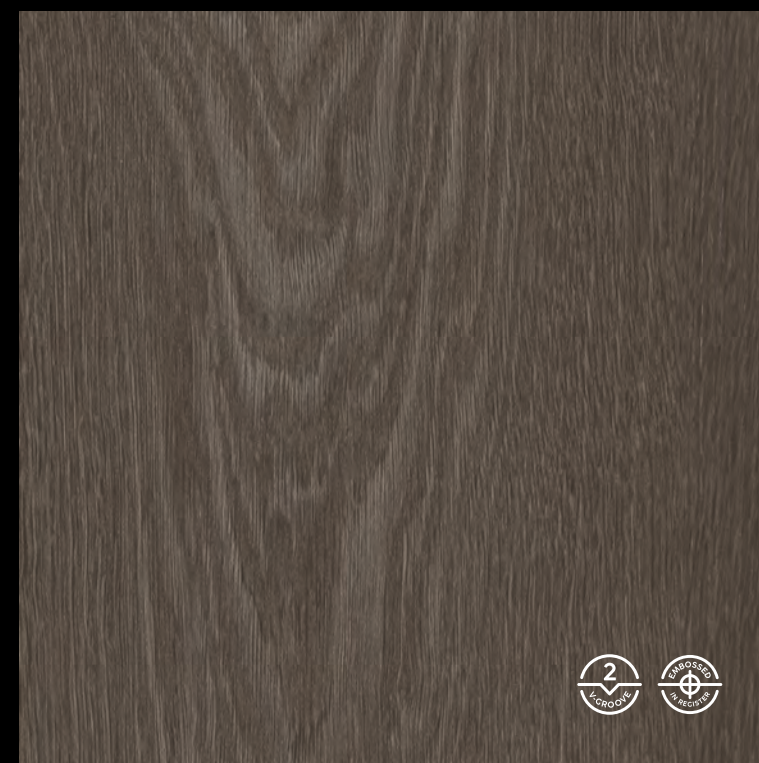

Monte

50 LVREXL 5188

2100 × 228 × 15 mm

XL-END






Alhambra

50 LVREXL 5183

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



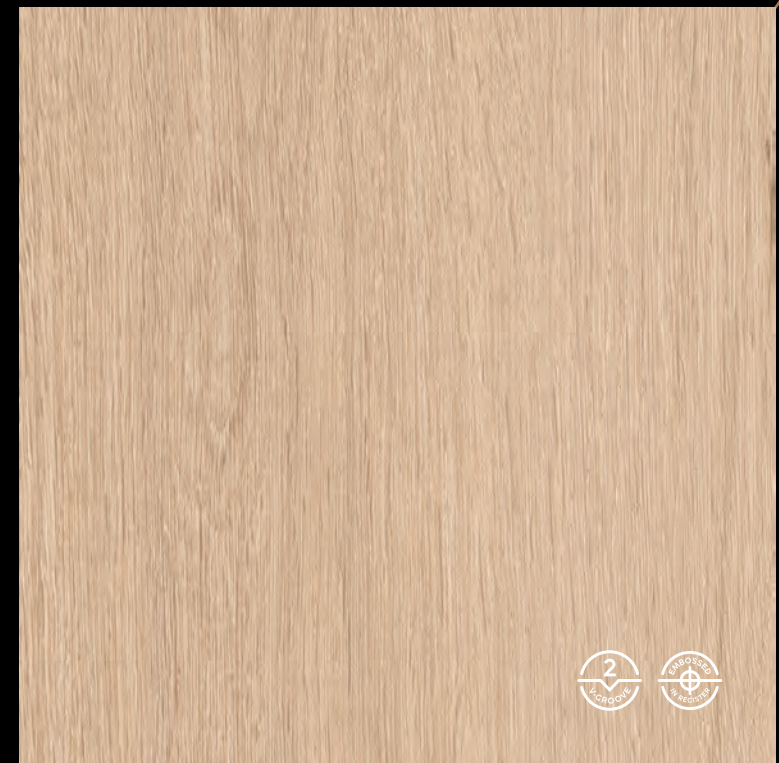

Bled

50 LVREXL 5152

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



Kantara

50 LVREXL 2515

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Egmont

50 LVREXL 2553

2100 × 228 × 15 mm

XL-END







Belvoir

50 LVREXL 2594

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Montclair

50 LVREXL 2557

2100 × 228 × 15 mm

XL-END







Windsor

50 LVREXL 2683

2100 × 228 × 15 mm

XL-END






Fonteneau

50 LVREXL 2686

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



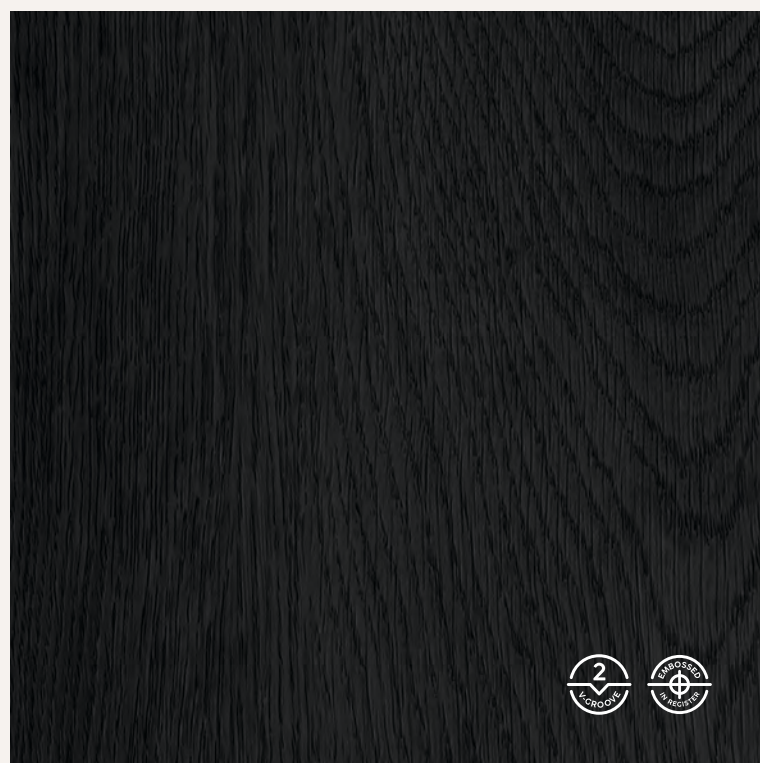

Chantilly

50 LVREXL 2599

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Chantilly - 50 LVREXL 2599



Zubehör

Streichbare Sockelleisten

CASTLE

13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1

HIGH

10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3

COVER

10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2

MIDDLE

6.6 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2

LOW

4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Entdecken Sie alle Zubehör

Passendes Zubehör

.... = passendes Design Ref.Nr.

MODERN

5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70MS8

Aluminiumprofile

2001 Matte black

2002 Brushed aluminium

2003 Champagne bronze

T-PROFIL

8-15 mm 3.4 cm 2 m
70 ATP SC

REDUZIER-PROFIL

8-15 mm 4.4 cm 2 m
70 ARP SC

ENDPROFIL

8-15 mm 2.6 cm 2 m
70 AEP SC

Verlegung

Einfache Verlegung

Coretec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Gehen Sie auf www.coretecfloors.com oder scannen Sie den QR-Code für das Video.

Pflege

Das Coretec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner

Serie	Name	SKU Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)			Stuks / Karton	M² / Karton	± Gewicht Karton (kg)	M² / Palette
2100 W 2V E	Kylemore	50 LVREXL 4355	2100	305	15	•	•	2	1,28	19	65,28
	Chambord	50 LVREXL 4358	2100	305	15	•	•	2	1,28	19	65,28
	Saumur	50 LVREXL 4384	2100	305	15	•	•	2	1,28	19	65,28
2100 2V E	Monte	50 LVREXL 5188	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Alhambra	50 LVREXL 5183	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Bled	50 LVREXL 5152	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Kantara	50 LVREXL 2515	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Egmont	50 LVREXL 2553	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Belvoir	50 LVREXL 2594	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Montclair	50 LVREXL 2557	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Windsor	50 LVREXL 2683	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Fonteneau	50 LVREXL 2686	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Chantilly	50 LVREXL 2599	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12

Technische Daten

Nutzungsklasse Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)	Farbbeständigkeit Höher als Grad 6 (EN ISO 105-B-02)
Geometrische Eigenschaften Konform (EN 17539)	Trittschallminderung $\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
Abriebfestigkeit Besteht 7000 Umdrehungen (ISO 24338)	Formaldehyd Klassifizierung E1 (EN 717-1)
Stuhlrolleneignung Besteht 25 000 Umdrehungen (ISO 4918)	Brandschutzklasse Bfl - S1 (EN 13501)
Auswirkung eines Möbelfußes Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)	Rutschhemmung DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)
Resteindruck ≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)	Fußbodenheizung Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)
Fleckenunempfindlichkeit 5 (keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)	Elektrostatisches Verhalten ≤ 5 kV (EN 1815)
Verbindungsfestigkeit $LS \geq 2.0$ / $SS \geq 3.5$ (EN 24334)	Wärmedurchlasswiderstand 0.1099 m²-K/W (EN 12667)
Maßänderungen Geeignet $\leq 0.25\%$ (EN ISO 23999)	

Die Liebe zur Natur liegt uns im Blut



Unsere Versprechen



Eine Entscheidung - lebenslange Liebe

Wir glauben an eine Welt, in der Dinge lange halten. Ein Leben lang. Oder noch länger. Das ist gut für Sie und auch gut für die Erde. Deshalb erhalten Sie von uns bei der Verwendung in Wohn-räumen eine lebenslange Garantie und bei Geschäftsräumen 10 Jahre.



Gesunde Luft atmen

Die GreenGuard-Gold-Zertifizierung gilt als eine der strengsten der Welt und geht über die Bewertung A+ für die Luftqualität in Innenräumen hinaus. So trägt Ihr Boden zu einem möglichst gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei und schützt die empfindlichsten Menschen.



Nachhaltiger Unterboden aus Kork

Kork ist enorm nachhaltig. Seine Elastizität bleibt auch nach jahrelanger Nutzung erhalten. Und die angepflanzten Korkeichenwälder reduzieren den CO₂-Ausstoß.



Wir haben den Beweis

Nehmen Sie uns ruhig beim Wort! Coretec® erfüllt die Vorgaben für zahlreiche Nachhaltigkeitslabels und -zertifikate. Unsere Böden sind frei von Schwermetallen (z. B. Blei) und Phthalaten.



Second Life

Sie wünschen sich trotzdem einen neuen Fußboden? Dann schenken Sie dem alten Coretec®-Boden einfach ein neues Leben - mit Second Life Floors. Schließlich ist der Zustand Ihres Bodens noch perfekt und er kann an anderer Stelle für neue Erlebnisse sorgen.



Gemeinsam für den Erhalt der Wälder


Ihr Coretec®-Boden enthält kein Holz. Es wird also kein Baum dafür gefällt, dass Sie schöner wohnen. Und damit nicht genug: Wir setzen uns außerdem weltweit für den Erhalt der Wälder ein.

Coretec®



Coretec® Böden sind SO GUT, dass jemand anderes sie wieder genießen kann

Erfahren Sie, wie Ihr Coretec®-Boden ein zweites Leben bekommt.

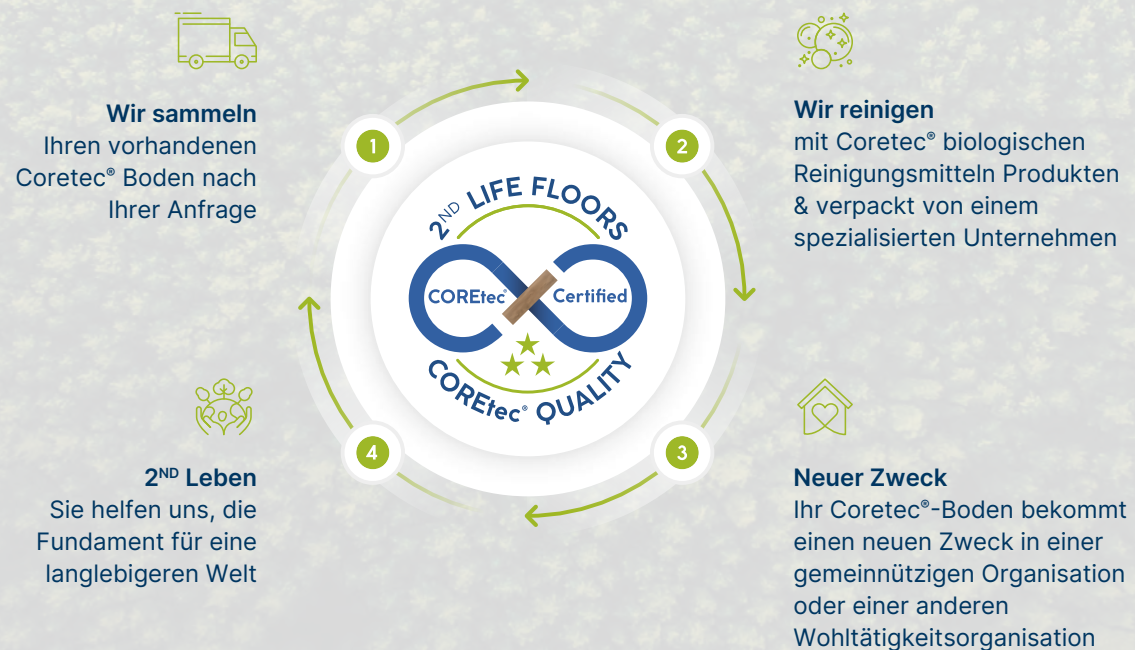

Coretec®, die natürliche Wahl



Lebenslange
Garantie im
Wohnbereich



10 Jahre Garantie
im gewerblichen
Bereich




Garantie (Jahre): Die garantie deckt herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES