


Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

527 Calgary LD 138

Landhausdiele 1-Stab, Elegance Sortierung

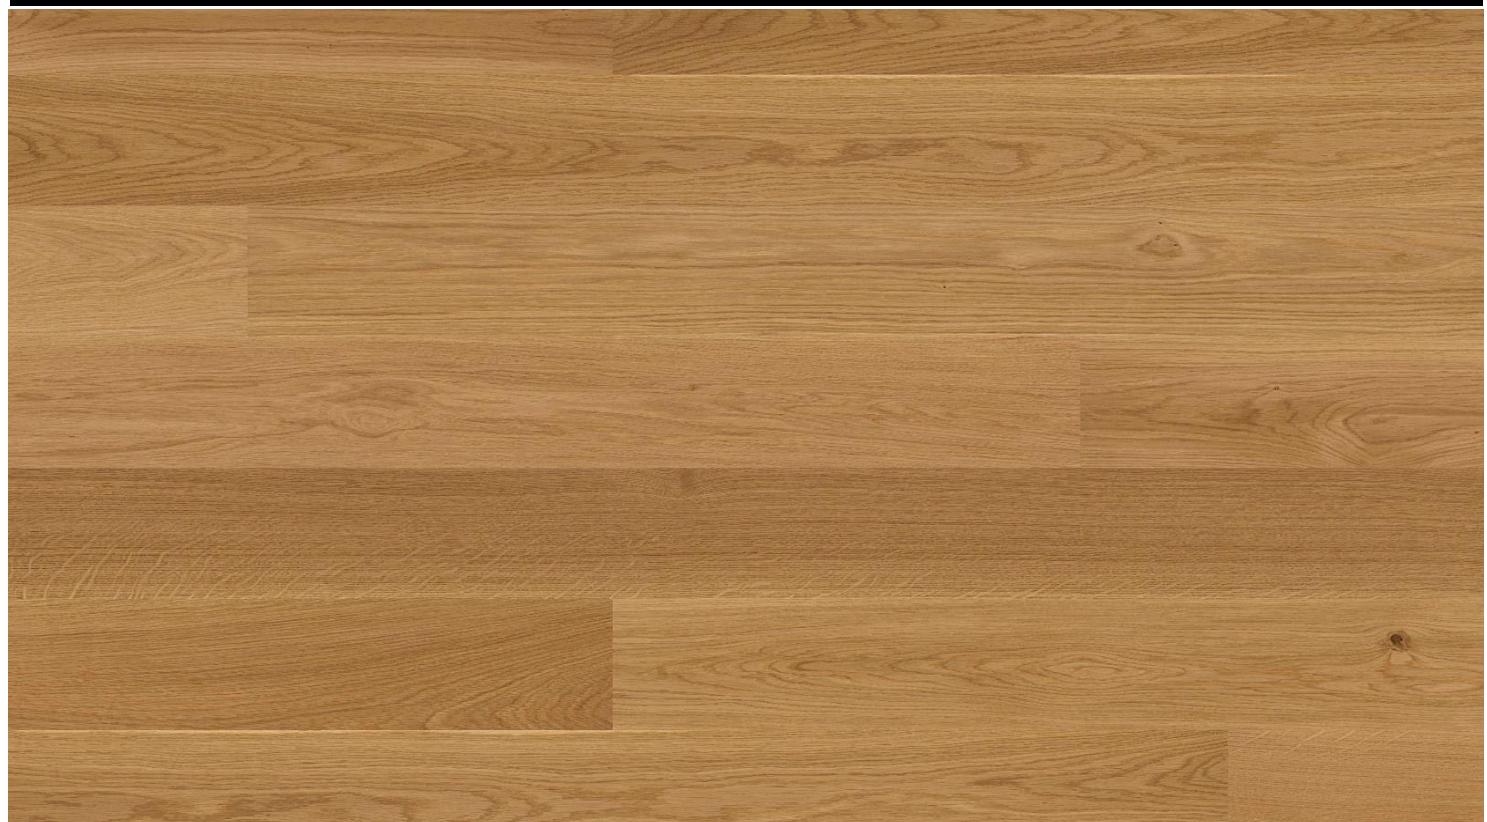

Artikelnummer(n):	E0903 E0913

Sortierungsbeschreibung

Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses
Äste fest verwachsen	vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm im Durchmesser
Äste gekittet	Vereinzelte bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	nicht zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

527 Calgary LD 138

Landhausdiele 1-Stab, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	E3903 E3904 E3913 E3925

Sortierungsbeschreibung

Splint	im Prinzip splintfrei
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Deckschichten und weiße Verf.
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis zu 50 mm im Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 30 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelte bis maximal 50 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 80 mm Länge; max. zwei pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

06|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

527 Calgary LD 138

Landhausdiele 1-Stab, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	E6903 E6913 E6914

Sortierungsbeschreibung

Splint	an den Längskanten bis max. 3/4 der Dielenbreite, bei max. ca. 15 % der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 8 mm Breite und 300 mm Länge. max. 2 pro Diele (barrique Villa: unbegrenzt gekittete Risse als typische Merkmal in Länge und Häufigkeit zulässig)
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

06|2024

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume


INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

527 Calgary LD 138

Landhausdiele 1-Stab, Country Sortierung

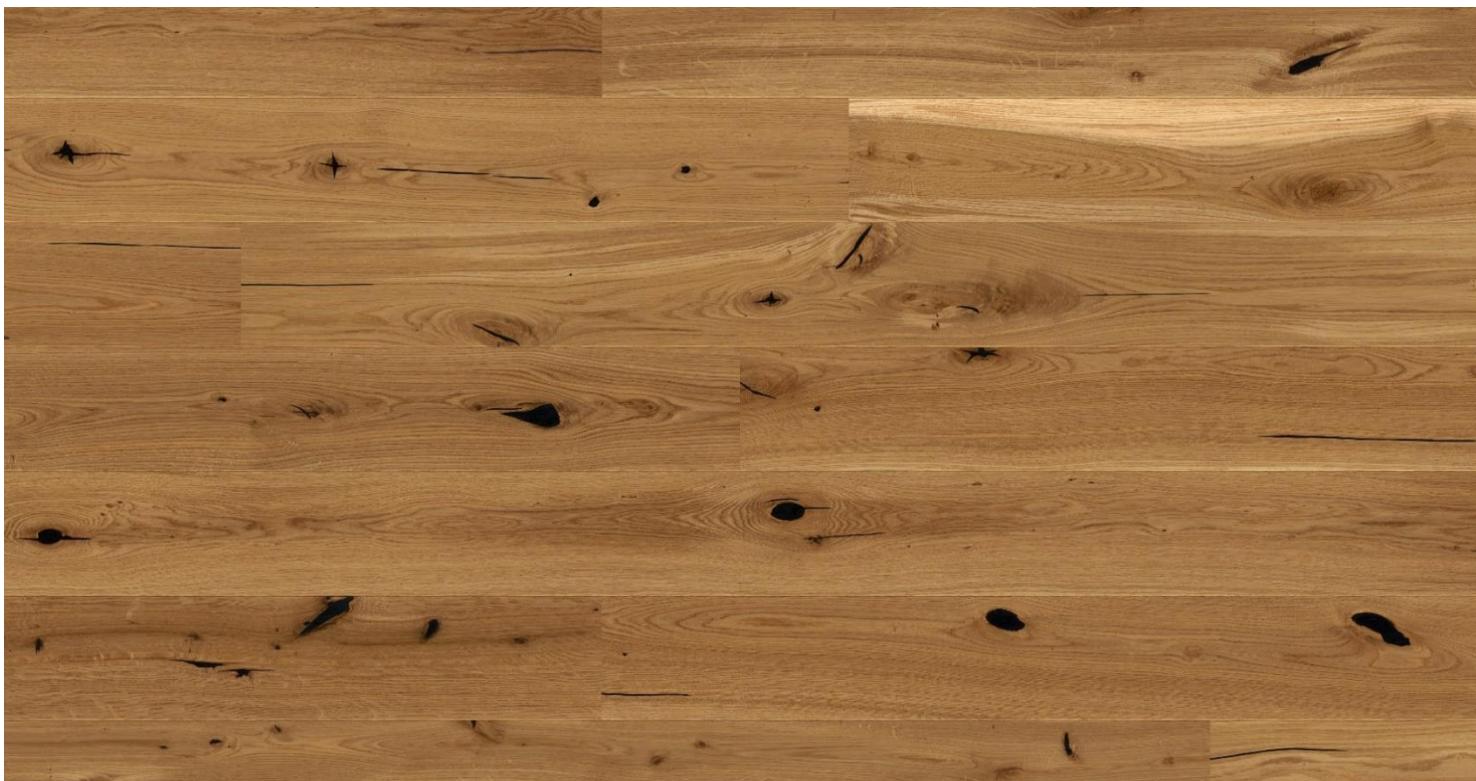

Artikelnummer(n):	E8913 E8914 E8928

Sortierungsbeschreibung

Splint	zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser; Flügeläste schwarz gekittet bis zu 90 x 50 mm
Äste rissig	unbegrenzt (Kreuzriss schwarz gekittet)
Risse gekittet	Risse und eingewachsene Borke max. 25 mm breit, in der Länge unbegrenzt (schwarz gekittet)
Wurmlöcher	zulässig
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

527 Calgary LD 138

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 2,7 mm Lamelle +/- 0,2 mm
	Mittellage: 8,8 mm Fichte
	Gegenzug: 1,7 mm Fichte
Oberflächengestaltung	1-Stab Diele, Längsseitig gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet Pro (wohnfertig Ultra Matt lackiert)
Verbindungssystem	ProConnect 5G Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 13,2 mm	
Länge: 2.200,0 mm	
Breite: 138,0 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Abweichung der Länge	Nicht Zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D _{fl} s1
Formaldehydemission	≤ 0,05 ppm (E1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,093 m ² x K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	Unterhalb der Messgrenze

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

527 Calgary LD 138

Verpackung

Inhalt pro Paket	3,04 m ²
Inhalt pro Palette	127,68 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	10 Stück
Pakete pro Palette	42 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1501424-HO618
--------------------	------------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtöns und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmsdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

